




Så här väljer du rätt badplattform för din motorbåt:

- Har du segelbåt finns information på ett eget blad.
- Rekommendations tabell - I vår rekommendations tabell över plattformar finns många olika båtmodeller representerade. (Se separata blad).
- Hittar ni inte er båt i den listan behöver ni tar reda på lite uppgifter för att kunna välja rätt plattform:
 1. Akterns bredd.
 2. Akterns form.
 3. Utanpåliggande roder.

1. Akterns bredd

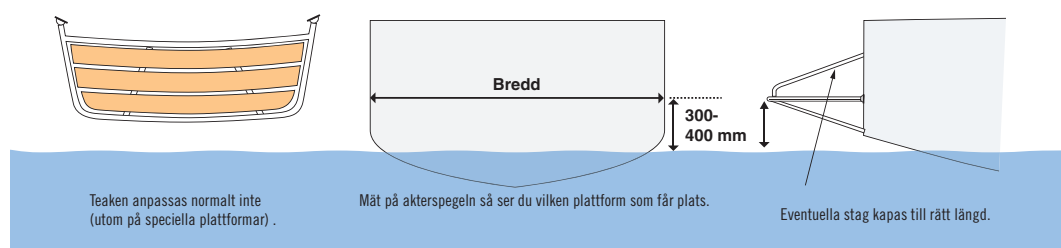

Mät akterns bredd ca 300-400mm ovanför vattenlinjen. Vi rekommenderar att plattformen monteras på denna höjd så att den inte släpar i vattnet när man kör. Samtliga infästningar i skrovet är med genomgående bult så det är bra att kolla på insida så att det finns plats att dra brickor och muttrar här.

Utifrån detta breddmått kan du sedan avgöra vilken plattform som skulle passa bäst på bredden. PM2606030 har justerbar mittdel och kan variera i bredd mellan 1750-2600mm genom ni kapar av teaken och rören i mittpartiet.



PM2603060

2. Akterns form

Rundad eller rak

Vi har ett antal olika plattformar med olika rundning in mot akterspegeln samt två raka modeller för att få så optimal passform som möjligt.



Rundad plattform



Rak plattform

2. Drev och utombordsmotor

Beroende på drevets placering bör ni mäta om ni kan sätta en hel plattform över drevet eller om det måste placeras en mindre plattform på var sida om drevet. Det samma gäller när det är en båt med utombordsmotor.



PM4580 (alt. PM4550, PM3642)